РЕПИНО ПАРК

Проект индивидуального дома на участке №135
в коттеджном посёлке «Репино Парк»

РЕПИНО LVR

Альбом эскизных решений

Схема расположения объекта. Санкт-Петербург, Ленинградская область

Схема расположения участка

Территория коттеджного поселка «Репино Парк» занимает площадь в 165 гектаров, включает 571 участок. Строительство и ввод в эксплуатацию «Репино Парк» происходит поэтапно: первого и второго квартала —315 участков, третьего и четвертого квартала —256 участка. Каждый земельный участок имеет точки подключения к электросетям, магистральному газо-и водопроводу.

Инфраструктура:

- Прогулочные, велосипедные и беговые дорожки
- Детские площадки европейского качества
- Летнее кафе
- Искусственное озеро
- Теннисные корты
- Спортивные площадки
- Скейт-парк
- Детский развивающий клуб

- Дом на участке **№135**
- Цена: **17 100 000 р.**
- Площадь участка: 15.52 сот.
- Материал: фахверк
- Статус: в стадии строительства
- Общая площадь: 247 м2
- Полезная площадь: 183 м2
- Площадь первого этажа: 151.3 м2
- Площадь второго этажа: 95.7 м2
- Площадь террас и балконов: 64 м2

РЕПИНО ПАРК

Проект индивидуального дома на участке №135
в коттеджном посёлке «Репино Парк»

РЕПИНО LVR

Основная информация

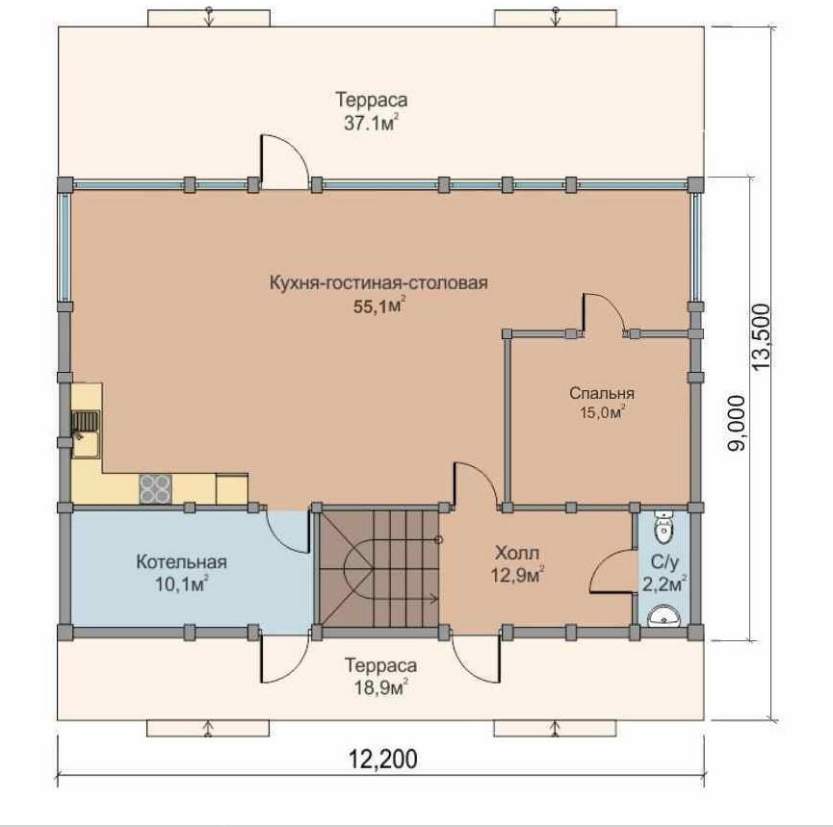

- Площадь первого этажа: 151.3 м2

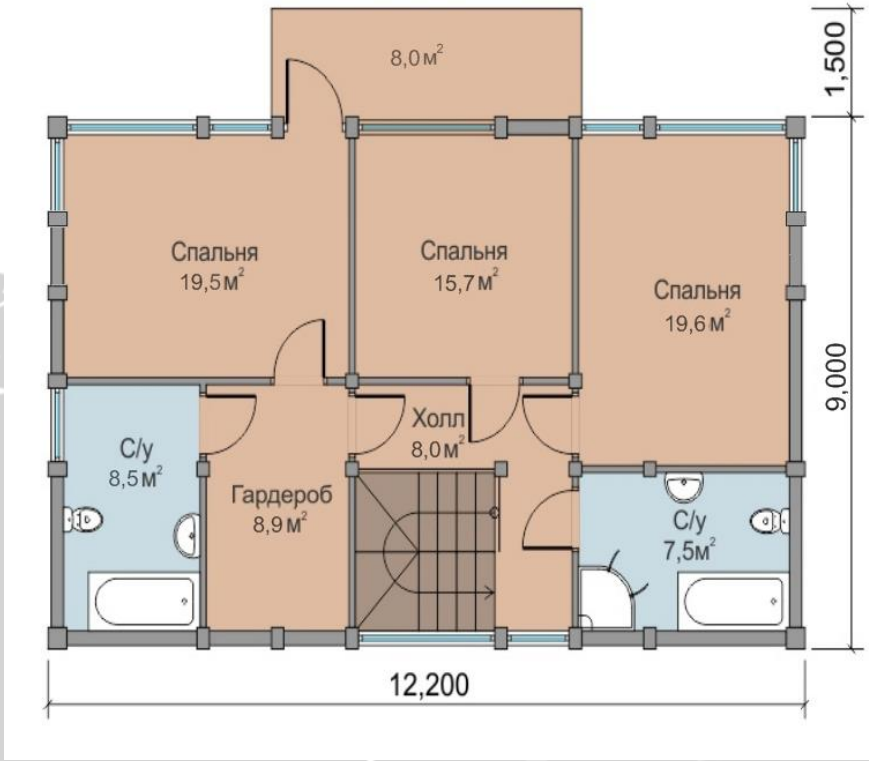

- Площадь второго этажа: 95.7 м2

Планировка первого и второго этажа

Комплектация

Фундамент:

Плита 200 мм на ростверках 200*250 мм. (Высота плиты от уровня грунта - 550 мм). Песчано-щебеночная «подушка». Закладные под инженерные коммуникации. Устройство гидроизоляции плиты.

Несущие и вспомогательные конструкции:

- Наружные стены - фахверк из клееного бруса сечением 200*200 мм; клееные несущие балки, клееные опорные столбы 200*195 мм; стропильная система —доска сухая строганая 45*195 мм.
- Внутренние стены – фахверк сечением 200*200 мм; доска 45*145 мм.
- Лаги террас — доска 45*195 мм, 45*145 мм.
- Балки перекрытий — доска сечением 45*195 мм.

Наружная отделка:

Отделка наружных стен клееной имитацией бруса с покраской в 2 слоя и межслойной шлифовкой, краска Valtti Akvacolor, либо Vinha; лобовая, карнизная доска, доска подшив свесов кровли, с отшлифовкой и покраской в 2 слоя; наличники —доска 20*95 мм, окрашена краской Valtti Akvacolor; настил террас и балконов - террасная доска (лиственница).

Комплектация

Окна/двери:

Безрамные фасадные окна, с энергосбережением и заполнением аргоном; металлопластиковые окна, 2-х камерный стеклопакет, с ламинацией снаружи. Входные двери производства JeldWen (Финляндия).

Кровля:

Цементно-песчаная черепица Braas (Германия). Водосточная система металлическая Docke (Германия).

Ландшафтные работы:

Планировка участка, отсыпка не пучинистыми материалами, вывоз грунта.

Проектная и сопроводительная документация:

- Разделы АР и КД;
- Генеральный план застройки участка;
- Исполнительные схемы по отоплению, канализации, вентиляции и электрификации;
- Сертификат на продленную гарантию до 10 лет;
- Инструкция по эксплуатации объекта.